

KODER ELEVATOR


廣和機電有限公司

Guanghe Electromechanical Co., Ltd.

ADD: 高雄市鳥松區美山路70巷3號

TEL:07-7336000 FAX:07-7310955

MAIL:zoter@ms35.hinet.net

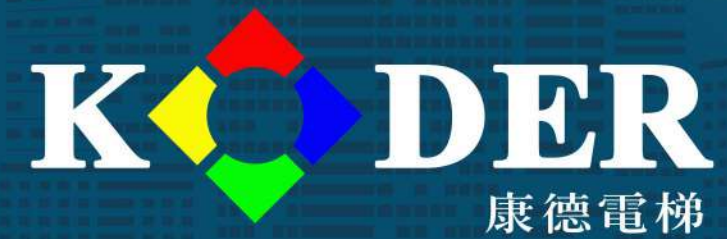

ELEVATOR

專注完美 追求卓越

康德電梯-開啓高品質安全生活

Focus on perfection

Pursue excellence

專
注
完
美
追
求
卓
越

KODER
康德電梯

ABOUT US

公司沿革

FOUND 1997

- 與六位志同道合的同級生一同創立廣和機電有限公司
- 取得內政部專業廠商證照

TARGET 1998

- 資本額達到1000萬元
- 創立自有品牌「康德電梯」

PUBLIC CONSTRUCTION 2010-2022

- 接獲國內多項公共建設，包含警察局、消防局、音樂館、台塑企業、醫院、中華電信機房、輕軌機房、衛生所、科技大學、高中、國中、國小、台鐵車站

OVERSEAS PROJECT 2015

- 於菲律賓設立辦公室
- 服務馬尼拉當地商場及高樓層商辦大樓

NOW 2022

- 迄今自有品牌成立已達24年
- 全台建設總數約800多件案場

FEATURE OF PRODUCT

產品特色

串聯資料網

改良傳統點對點傳輸系統，各車廂均配有微電腦系統，可互相串連交換資訊，降低事故發生之故障率。

馬達啟動自動檢測

向量變頻機制檢測裝置，用以調節馬達出力，增加乘坐時的舒適性。

樓層按鈕取消功能

如發生樓層按錯事件，可先按正確樓層，再將按錯樓層連按兩次即可取消。

開關門安全裝置

改善傳統關門感應方式，採紅外線或高階3D紅外線感應，範圍涵蓋出入口所有高度，避免產生安全死角。

自動回歸到樓設定(選購)

可於台電突發性停電或主電源斷復電後自動偵測樓層水平拉升或緩降至水平面。

多樓層與單層管控(選購)

大樓或住宅電梯內有特殊用途樓層，可於一開始設定門禁機指定人員持有卡片進出，另可加購多樓層控制器。

變壓變頻智慧門控系統(選購)

- 搭載變壓變頻控制系統，使開關門更為平滑且安靜。
- 採用高性能控制晶片，可精準控制各樓層不同材質門板重量。
- 關門時若感應到異常壓力會及時反轉機能，增加安全性。

新機(電梯)裝設

1. 自地自建屋主：
由建築師或設計師規劃電梯基地位置後確認規格裝設施工(約1坪大小的空間)。
2. 商用空間：
由建築師規劃電梯規格後申請建照施工。

家庭式電梯增建；整新及維修

1. 既有建築物因透天上下樓或有不便之處欲增加電梯。
2. 舊有透天內原有電梯，因時間上擱置較久電梯不如預期的運轉改善及整新。

大樓客用電梯保養維護

商用商辦及電梯住宅合約期已到的舊電梯：針對現勘後提出符合住戶需求提案並完整的簡報、「維修計畫」提供給大樓主委、委員及總幹事，兼具改善大樓生活安全及便利的使用品質。

廠房電梯新建及舊有廠房增建電梯

1. 廠房的企業主有擴建或是新建廠房符合載運需求新設電梯。
2. 舊有廠房整新電梯及增建電梯。

OUR MAIN SERVICE

主要服務項目

1

2

3

4

Troubleshooting process

故障排除流程

1

接獲電話或以通訊軟體告知電梯故障

2

維修人員前往排除故障

3


故障部品報價確認做更換

4

客戶確認狀況排除

PASSENGER 客用電梯

ELEVATOR 可乘載6-12人

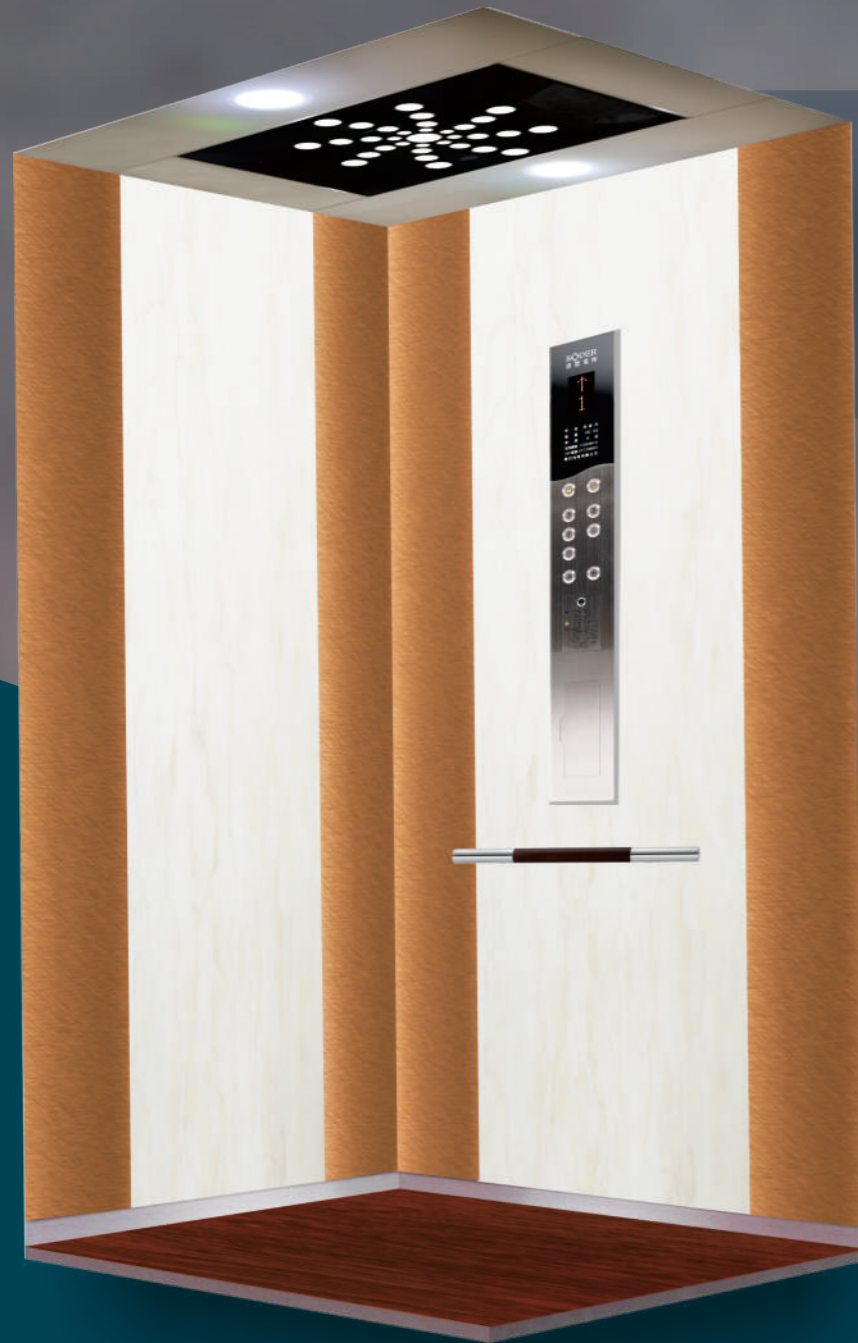

配備



電話



對講機

選配




紅外線光幕



無障礙系統

彩鋼

古銅金
白木紋石



彩鋼

鋼琴黑
白木紋石



地板

FL-1



地板

FL-2



照明：LED嵌燈
天井：烤漆鋼板
門板：彩妝鋼板
地板：塑膠地磚

側板：彩妝鋼板
後側板：彩妝鋼板
操作板：髮紋不銹鋼/鏡面強化壓克力
門柱幕板：彩妝鋼板

FASHION

DESIGN

PASSENGER 客用電梯

ELEVATOR 可乘載6-12人



配備



電話



對講機

選配



紅外線光幕



無障礙系統

彩鋼

SNC-16
SNC-25



彩鋼

柚木
白木紋石



地板

FL-2



地板

FL-1



照明: LED嵌燈
天井: 烤漆鋼板
門板: 彩妝鋼板
地板: 塑膠地磚

側板: 彩妝鋼板
後側板: 彩妝鋼板
操作板: 髮紋不銹鋼 / 鏡面強化壓克力
門柱幕板: 彩妝鋼板

FASHION


DESIGN

COMMERCIAL 商用電梯

ELEVATOR 可乘載8-15人



門框樣式

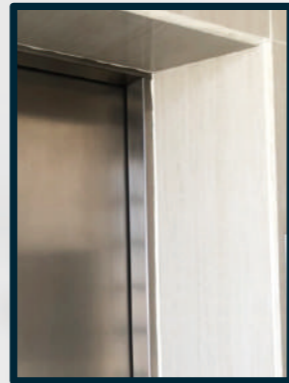

髮紋不銹鋼標準型門框



髮紋不銹鋼大框(加價型)


配備




電話

對講機

開門方式



伸縮門



不銹鋼自動門
(中央對開)

選配



無障礙系統

紅外線光幕



PROFESSIONAL

SAFETY

BUSINESS

DESIGN

ELEVATOR FOR 病床用電梯

HOSPITAL BEDS

設定額定載重750KG/1000KG

配備



電話



對講機

選配



紅外線光幕



無障礙系統



語音服務設備




緊急照明


面板



無障礙面板



扶手

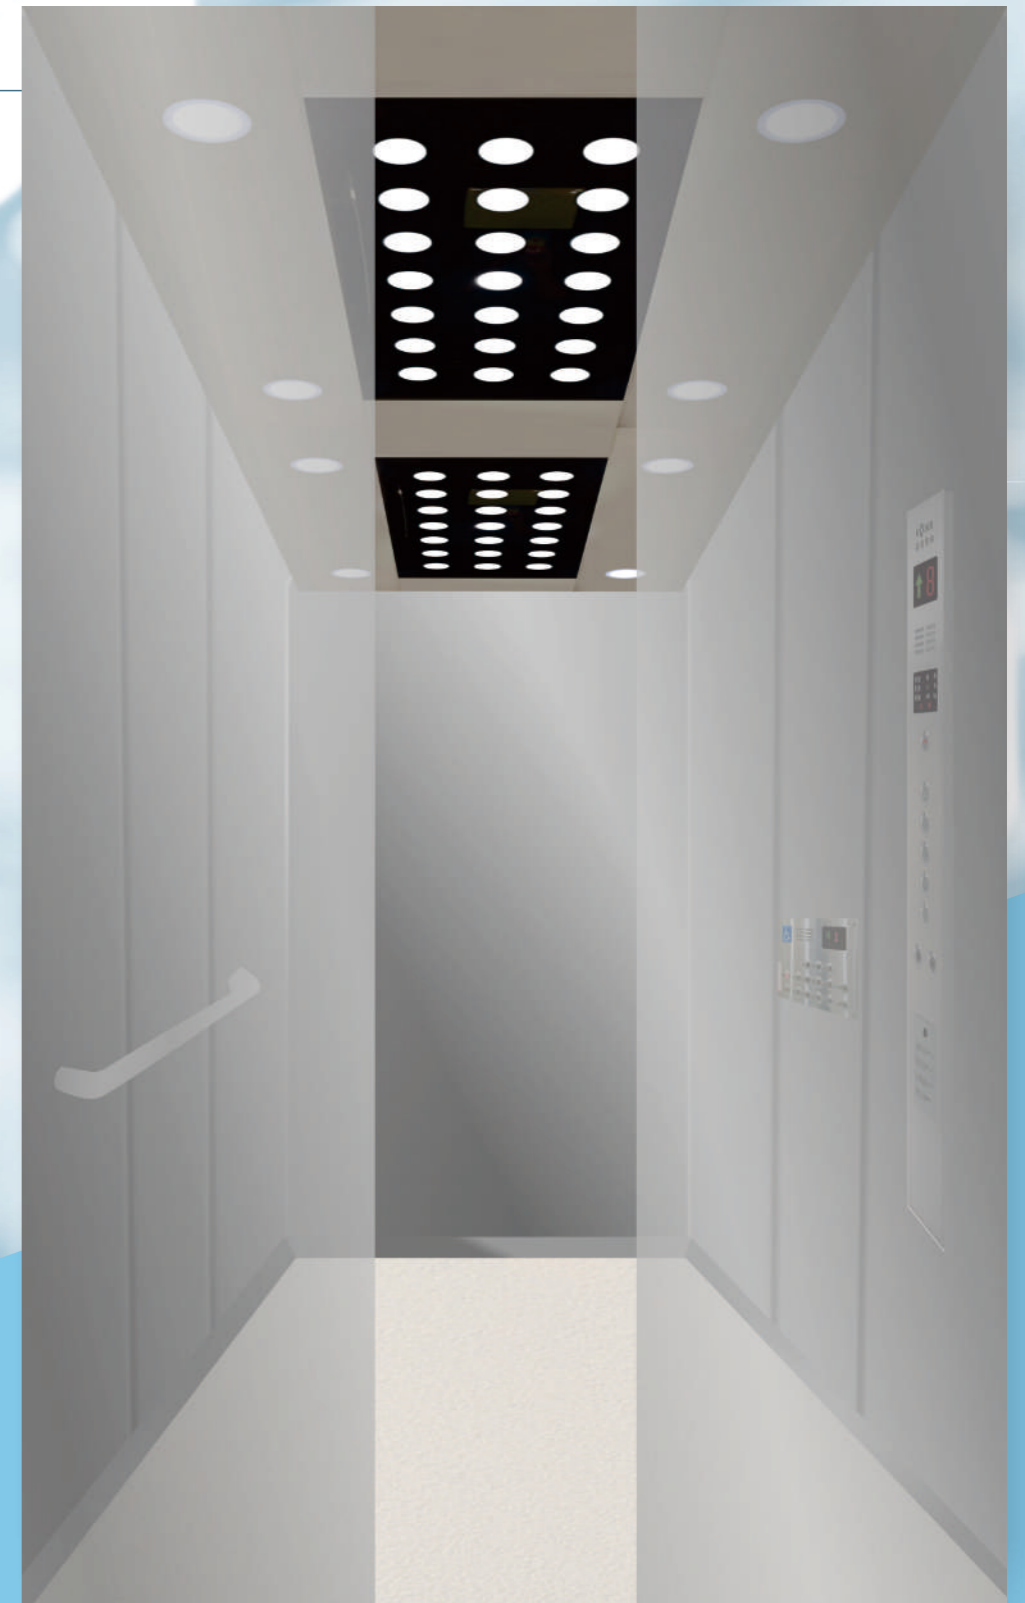

MEDICAL

DESIGN

HE-1 標準型

LHG-02 珠光點深灰
LHG-WAL35 珍珠白

配備



電話



對講機

選配




紅外線光幕



無障礙系統



彩妝鋼板



LHG-02
珠光點深灰



LHG-WAL35
珍珠白



LC-108
小牛皮紋



LHG-08
玫瑰金
(加價型)

地板樣式



FL-1



FL-2

HE-2 加價型

LC-108 小牛皮紋
LHG-08 玫瑰金(加價型)



HE-3 標準型

LC-114 金石紋
LNA-6 桃花心木



BUTTON PANEL

按鈕面板

平面式面板 CONTROL PANEL




鏡面強化壓克力面板 選配 CONTROL PANEL



CEILING STYLE

天花板樣式

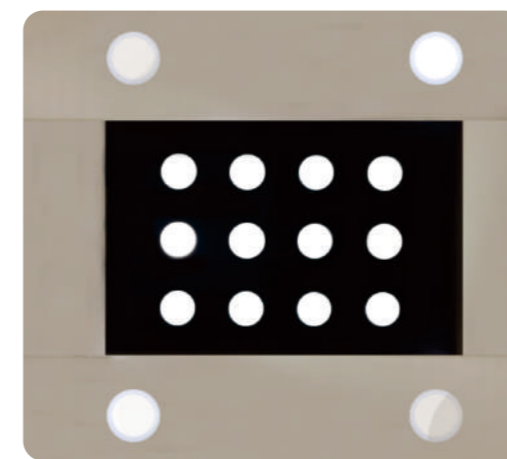


PY-405 經典簡約



PY-406 優雅花型

MATERIAL STYLE


彩妝鋼板
40種以上配色



金石紋




桃花心木



玫瑰金
(加價型)




攀藤鏡面




珠光點深灰



珍珠白



銀絲紋




香檳布線紋


ELEVATOR 電梯圖面

DRAWING

無機房規格 (依現場實際尺寸規劃)

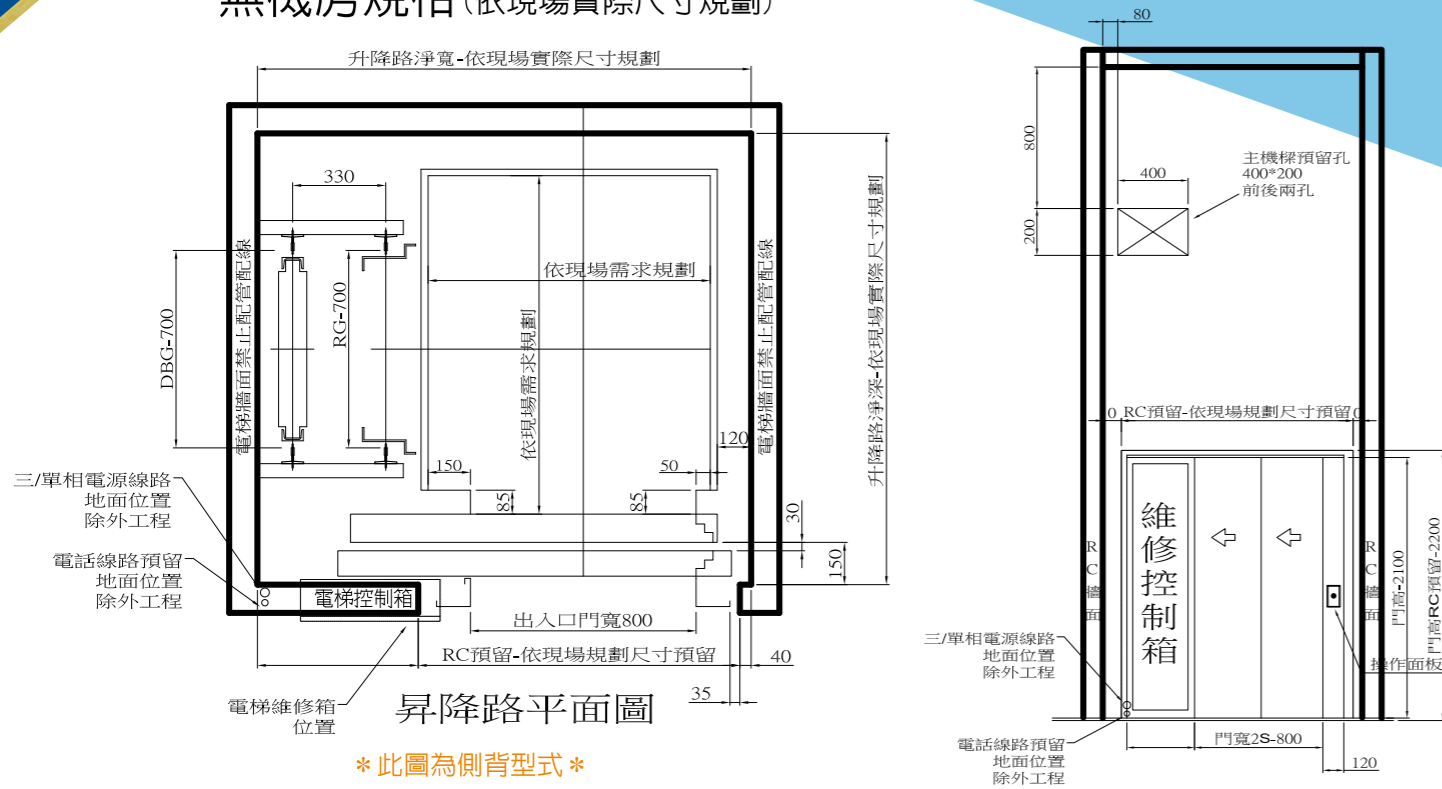

有機房規格 (依現場實際尺寸規劃)

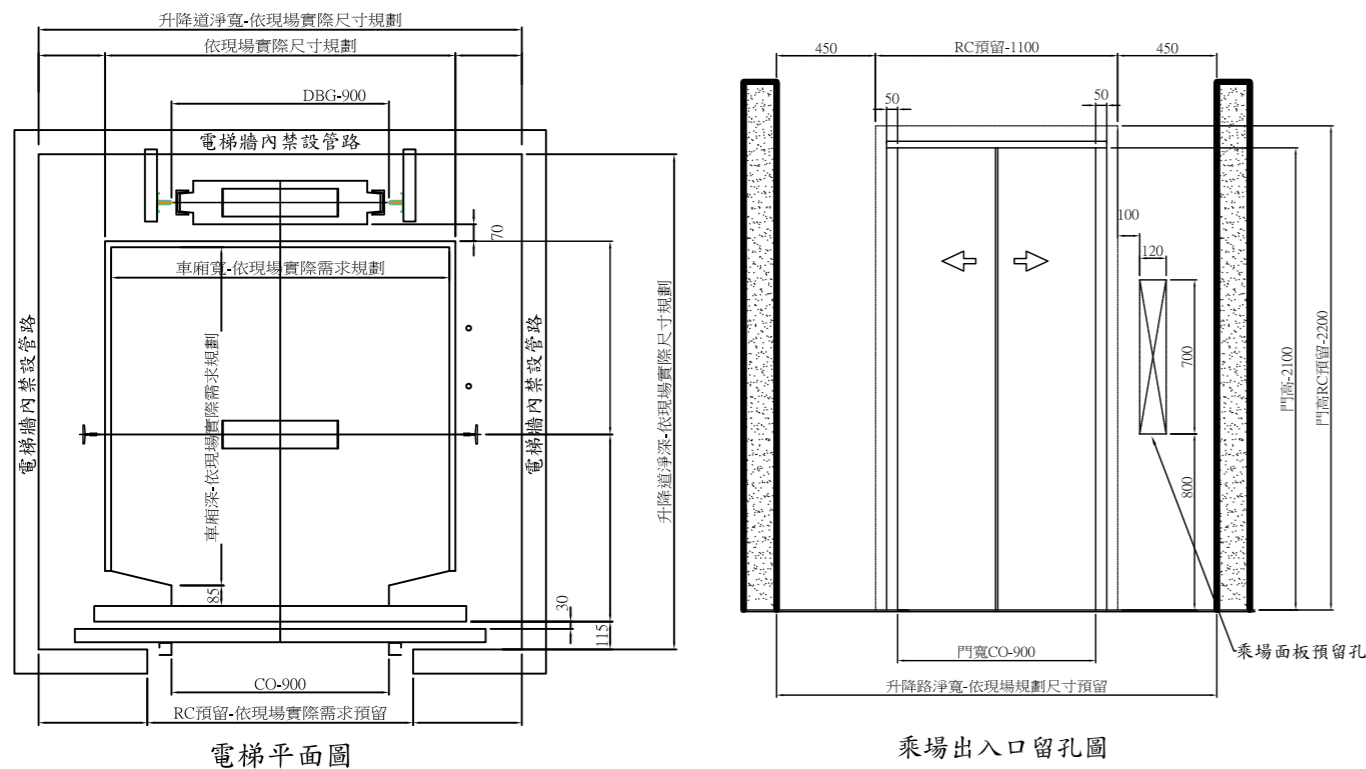

STANDARD SIZES

標準規格及尺寸

型式 TYPE	裁定額重		出入口寬度 (mm)	車廂尺寸 車廂內淨空間 (寬*深)	升降路尺寸 升降路內淨空間 (寬*深)	機房	開門方式
	人數 PERSON	重量(KG) WEIGHT					
P6-2S45-mini	6	420	800	900 * 1200	1650 * 1600	側背型式	單邊兩片式
P6-2S45/60	6	450	800	900 * 1200	1700 * 1600	無	單邊兩片式
P6-2S45/60	6	450	900	900 * 1350	1700 * 1800	無	單邊兩片式
P8-2S60/90	8	550	900	1100 * 1350	1950 * 1800	無	單邊兩片式
P8-CO60/90	8	550	800	1400 * 1030	2200 * 1600	無	中央對開
P9-CO60/90	9	600	800	1400 * 1100	2200 * 1600	無	中央對開
P10-CO60/90	10	700	800	1400 * 1250	2200 * 1750	無	中央對開
P11-CO60/90	11	750	900	1400 * 1350	2200 * 1850	無	中央對開
P12-CO60/90	12	800	900	1400 * 1400	2200 * 1900	無	中央對開
P13-CO60/90	13	900	900	1600 * 1350	2400 * 1900	無	中央對開
P15-CO60/90	15	1000	900	1600 * 1500	2400 * 1950	無	中央對開
P17-CO60/90	17	1150	1000	1800 * 1500	2650 * 2050	無	中央對開

以上為標準客梯(無機房式)規格, 另有特殊規格客貨梯及乘客兼行動不便者使用電梯規劃設計施工。

型式 TYPE	裁定額重		出入口寬度 (mm)	車廂尺寸 車廂內淨空間 (寬*深)	升降路尺寸 升降路內淨空間 (寬*深)	機房	開門方式
	人數 PERSON	重量(KG) WEIGHT					
P6-2S45-mini	6	420	800	900 * 1200	1550 * 1600	有	單邊兩片式
P6-2S45/60	6	420	800	900 * 1200	1550 * 1600	有	單邊兩片式
P6-2S45/60	6	420	900	900 * 1350	1550 * 1800	有	單邊兩片式
P6-CO45/60	6	450	800	1400 * 850	1850 * 1550	有	中央對開
P8-CO60/90	8	550	800	1400 * 1030	1850 * 1650	有	中央對開
P9-CO60/90	9	600	800	1400 * 1100	1850 * 1750	有	中央對開
P10-CO60/90	10	700	800	1400 * 1250	1850 * 1850	有	中央對開
P11-CO60/90	11	750	800	1400 * 1350	1850 * 1950	有	中央對開
P12-CO60/90	12	800	800	1400 * 1400	1850 * 2050	有	中央對開
P13-CO60/90	13	900	900	1600 * 1350	2100 * 1950	有	中央對開
P15-CO60/90	15	1000	900	1600 * 1500	2100 * 2150	有	中央對開
P17-CO60/90	17	1150	1000	1800 * 1500	2350 * 2250	有	中央對開
P20-CO60/90	20	1350	1000	1800 * 1700	2350 * 2450	有	中央對開

以上為標準客梯(機房式)規格, 另有特殊規格客貨梯及乘客兼行動不便者使用電梯規劃設計施工。